'15.08

暮らしに、あったかい ひらめき。
北陸ガス

ガスファンヒーター
ガスストーブ・ガスFF暖房機

電力ひかえめ、
しっかり節電。

ガス暖房

ガ、スマート!

一度使うと、手放せない！
ガスファンヒーターが選ばれる4つの理由。

ガスファンヒーターなら、寒い朝でもわずか５秒の素早い立ち上がりで、スピーディにお部屋を暖めます。
燃料切れの心配もなく、８つの安心・安全機能を搭載しているので、家族みんなに安心！
しかも、空気清浄機能付きなら、お部屋の空気はいつもクリーン！一年中使えて、とっても便利です。

選ばれる理由その1 スピーディ!

スイッチオンからわずか５秒で、スピード温風!

「おはよう」と同時にスイッチを入れて、わずか5秒でパワフルな温風が吹き出します。
寒い朝でも、あっという間にお部屋が暖まるので、寝起きも快適!忙しい朝もテキパキ行動できて、時間に余裕が生まれます。

選ばれる理由その2 快適!

ニオイも気にならず、暖めすぎを抑えるからお部屋は快適!

エコ運転機能なら、お部屋の暖めすぎを自動で抑えて適温をキープするので、部屋全体を快適に保ちます。また、冬の閉め切ったお部屋でも、点火・消火時の嫌なニオイがほとんどありません。省エネでお財布にも環境にもやさしく、快適に過ごせます。

選ばれる理由その3 カンタン!

ガスコンセントにつなぐだけ！軽くてコンパクトだから移動もラクラク。

ガスファンヒーターは、ガス栓にガスコードをつなぐだけで使用できます。燃料切れの心配や、燃料補給の手間もかからず、寒い冬も安心です。もちろん、燃料の買い置きや、保存場所の確保も不要です。

本体に燃料タンクがないので、デザイン性が高く、お部屋のインテリアとしてもマッチします。しかも、軽くてコンパクトだから移動もラクラク。お掃除も収納も、とにかくカンタンなのが魅力です!

選ばれる理由その4 安心・安全!

もしもの時に備えて、8つの安心・安全機能を全機種に搭載。

転倒時や停電時にガスを止めて運転を停止する機能や、不完全燃焼を起こす前にガスを自動的に停止する装置、誤作動を防ぐロック機能など、8つの安心・安全機能を搭載。小さなお子さまやご年配の方がいるご家庭でも、安心してお使いいただけます。

お部屋に合わせて選ぶ スタンダードタイプ
ガスだから、コンパクト&パワフル No.1!

軽量で扱いやすい コンパクトタイプ

木造7畳まで 鉄筋9畳まで / おはようタイマー(残) / おやすみタイマー / 電源100V

❶ GFH-2403S（ノーリツ製） 45,500円（税抜）
[49,140円（税込）]

シンプルフォルムの スタンダードタイプ

木造11畳まで 鉄筋15畳まで / おはようタイマー(残) / おやすみタイマー / 電源100V

❷ GFH-4003S（ノーリツ製） オープン価格

コンパクトなのに ゆとりのパワー

木造11畳まで 鉄筋15畳まで / おはようタイマー(残) / おやすみタイマー(選択式) / 電源100V

❸ SRC-362E（A）（リンナイ製） オープン価格
在庫限り（2014年モデル）

コンパクトでゆとりのパワー しかも省エネ

木造11畳まで 鉄筋15畳まで / おはようタイマー(残) / おやすみタイマー(選択式) / 電源100V

❹ SRC-363E（リンナイ製） オープン価格

「気くばりエコ機能」など、 簡単・便利な機能が充実

木造11畳まで 鉄筋15畳まで / おはようタイマー(時計式) / おやすみタイマー(選択式) / 電源100V

ガシスレッド(RD)

ゴールド(GD) ホワイト(WH)

❺ RC-M4002E（リンナイ製） 49,700円（税抜）
[53,676円（税込）]

広いLDKにも対応、 ゆとりの大能力タイプ

木造15畳まで 鉄筋21畳まで / おはようタイマー(時計式) / おやすみタイマー(選択式) / 電源100V

❻ RC-M5802E（リンナイ製） 83,300円（税抜）
[89,964円（税込）]

ガスファンヒーターとガス栓はガスコードで接続してください。(P.9参照)

※季節商品につき在庫限りの販売となります。また、色バリエーションにより入荷数が少ない商品もございますので品切れの際はご容赦ください。

ガスファンヒーター

デザイン性、静音性、省エネ性の
すべてを高めた多機能モデル。
プラズマクラスターイオン機能付ガスファンヒーター

※写真はイメージです。

「プラズマクラスター」技術による空気の浄化に加え、スイング機能や気くばりエコ機能でご家族が集まるお部屋が快適空間に。

空気の汚れを「プラズマクラスター」で浄化。

自然界にあるものと同じ＋と－のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。
ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌するシャープ独自の技術で好評の「プラズマクラスター」技術を搭載しました。

※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ㈱の登録商標です。
※約8畳～10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機を用いた実証結果です。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。
※プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など）や商品特性、使いかた（イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など）、個人によって異なります。

累計出荷台数 5,000万台突破

※2000年10月～2013年12月末のシャーププラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

「プラズマクラスター」の効果

効果1　ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質※1の増加を抑える
※1　約8畳の居住空間での4週間後（1日24時間）の効果です。

効果2　浮遊カビ菌※2を除菌
※2　約31m³（約8畳相当）の試験空間での約195分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

効果3　衣服に付いたタバコ臭※3を「ゾーン脱臭」
※3　約41m³（約10畳相当）の試験空間での約130分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。
タバコ臭効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

効果4　静電気※4を低減し花粉などの付着を抑制
※4　約41m³（約10畳相当）の試験空間での約41分後の効果です。
静電気除去効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

※季節商品につき在庫限りの販売となります。また、色バリエーションにより入荷数が少ない商品もございますので品切れの際はご容赦ください。

ゴールド(GD)

オレンジ(OR)

ウッドホワイト(WW)

おはようタイマー(時計式) おやすみタイマー(選択式) 電源100V

木造11畳まで

鉄筋15畳まで

❼ RC-N4001NP

(リンナイ製)

77,300円(税抜)

[83,484円(税込)]

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

おはようタイマー(時計式) おやすみタイマー(選択式) 電源100V

木造15畳まで

鉄筋21畳まで

❽ RC-N5801NP

(リンナイ製)

100,300円(税抜)

[108,324円(税込)]

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

ECO

室温に合わせて設定温度をダウン。省エネに貢献する「気くばりエコ機能」

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、快適さを保つ機能です。従来のエコ機能と比較してガス消費量を11%※カットし、更にエコに貢献します。

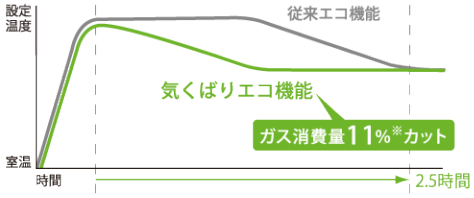

※RC-N4001NPシリーズと従来品RC-L4001NP(A)シリーズのエコ機能使用時、設定温度到達後2.5時間のガス消費量の比較。
条件:外気温15℃設定温度22℃
RC-N5801NPは15%カット(従来品RC-L5801NP(A)シリーズとの比較。条件は上記と同じ)

スイング

暖めたい方向へカンタンに温風を向けられる「スイング機能」を搭載

暖めたい方向へ、手動で左右最大約25度※1回転する「スイング機能」を搭載。※2

※1 RC-N5801NPは約20度回転
※2 すべりやすい床でご使用の場合、脚が動くことがあります。
※3 RC-L4001NPとの比較

スポット暖房

必要な所だけムダなく暖房「スポット暖房モード」

室温に関係なく暖房能力(5段階選択)を固定して運転することができ、自分の足元や周辺だけを暖めたい時に便利です。



●押しやすい傾斜角度の操作パネル

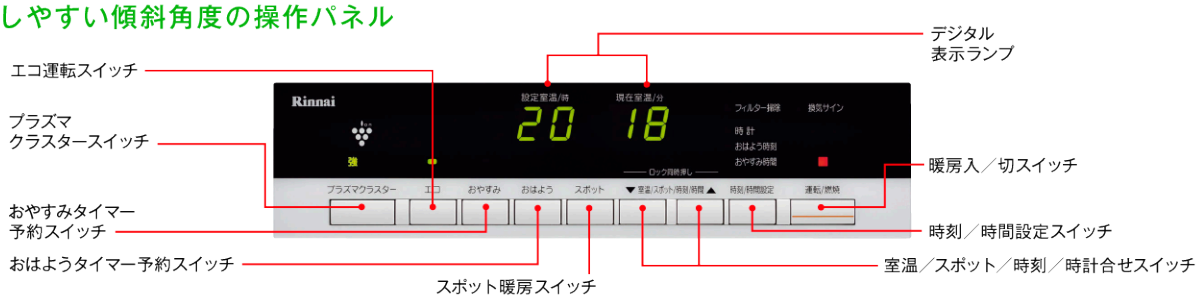

●写真はRC-N4001NP-WWの操作部です。

正しくガスコードを接続していただくための「ガスコード確認カバー」

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみガスコード確認カバーがはずれ、ガスコードを接続できます。

(ゴム管や指などでは外れません)

●ガスコードの場合はガスコード確認カバーがはずれます。はずれたカバーを取り外し、ガスコードを接続します。(写真はイメージです)

ガスファンヒーター

※写真はイメージです。

フロントパネルにはカラーステンレスを採用し、
空気浄化もおまかせ！
デザイン性に優れた新しい形のガスファンヒーターです。

nanoe ナノイー
空気浄化

DCファン採用
省電力※

※通常運転時（強：17W／弱：10W）

オレンジ(D1)

ブラウン(T1)

ホワイトシルバー(WS)

おはようタイマー（残） おやすみタイマー 電源 100V
木造11畳まで
鉄筋15畳まで

❾ GFH-4003D
（ノーリツ製）
74,300円（税抜）
［80,244円（税込）］

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

●「ナノイー」技術

「ナノイー」デバイスの検証結果です。実使用空間での実証効果ではありません。

nanoe ナノイー

■花粉やダニなどのアレル物質*を抑制
■空気中のカビ菌**を抑制
■菌***を抑制

★　23m³空間での8時間後（花粉）、または24時間後（ダニ）の効果です。
★★　23m³空間での8時間後の効果です。
★★★23m³空間での8時間後の効果です。

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック(株)の登録商標です。



●シンプルで直感的に操作できるパネル

操作パネル

「ナノイー」スイッチ
おはよう／おやすみスイッチ
室温／時間合わせスイッチ
運転スイッチ
エコスイッチ
ロックスイッチ

●省エネ機能向上のガスファンヒーター

すばやい立ち上がりでお部屋を暖めます。

ガスファンヒーターのおすすめポイントは、暖まるのが早いこと。例えば、朝のお出かけ前や夜の帰宅時など、冷えた室内をすばやく暖める時に能力を発揮します。

消費電力を抑えて省エネ

DCファンを採用し消費電力を抑えました。また、一方で待機時の消費電力を低く抑えることにもこだわりました。

※通常運転時（強：17W／弱：10W）ナノイー運転時最大21W

自動で省エネ、エコ運転で経済的に。

ムダに暖めすぎないように、お部屋の温度と体感温度を考慮して、自動でしっかり省エネをサポートします。

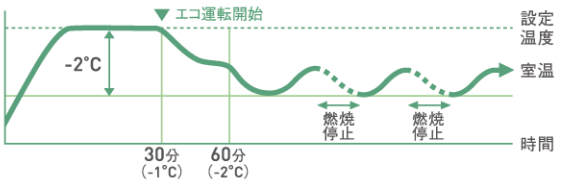

事前に設定した温度までお部屋が暖まると、30分に1℃づつ、2回（合計2℃）自動的に設定温度を下げます。これは、暖かい部屋に慣れると人は最初の設定温度を少し暖かく感じるからです。さらに室温が新たに下げられた設定温度を超えると、今度は自動で燃焼をストップします。室温が下がってくると再び自動で燃焼を再開します。

※ご使用の環境により、数値は変わります。

※季節商品につき在庫限りの販売となります。また、色バリエーションにより入荷数が少ない商品もございますので品切れの際はご容赦ください。

スペースや機能に合わせて機種をお選びください。

便利な機能

プラズマクラスター

自然界にあるのと同じ＋と－のイオンをプラズマ放電により作り出し空気中に放出。
お部屋に浮遊するカビ菌を空中で除菌します。

※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ(株)の登録商標です。

ナノイー

水分量はマイナスイオンの約1,000倍※1（体積比）以上。
カビ菌やニオイ、アレル物質など目に見えない小さな不快の原因を抑制する力があります。
お肌と同じ弱酸性で、人に優しいイオンです。

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック(株)の登録商標です。
※1　一般的な空気イオン(代表的な粒子径:1.3nm)と「ナノイー」(代表的な粒子径:13nm)との比較による。

おはようタイマー(残時間式)

運転開始までの時間をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始します。運転１時間後に、自動消火します。

おやすみタイマー

おやすみスイッチを押すと、１時間後に自動消火。
消し忘れを気にせずにおやすみいただけます。

おはようタイマー(時計式)

運転開始時刻をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始します。運転１時間後に、自動消火します。

おやすみタイマー(選択式)

自動消火時間を60/45/30/15分後から選択できるおやすみタイマーです。

エコ機能　設定室温に到達後、30分ごとに1℃ずつ、2回にわたり自動的に設定室温を下げ、燃焼量を調整。
さらに室温が設定以上になると自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

フィルターサイン　フィルターが汚れて、空気の通過が悪くなるとランプが点灯してお掃除の時期をお知らせします。

８つの安心・安全機能

ロックスイッチ　運転モードをロックさせます。いたずらなどで運転モードのスイッチを押しても運転スイッチOFF以外の設定状態は変わりません。

不完全燃焼防止装置　不完全燃焼を起こす前にガスを自動的に遮断します。

立消え安全装置　使用中にバーナーの火が消えた場合、生ガスの放出を防ぎます。

転倒時安全装置　機器が転倒した場合や激しい衝撃が加わった時などに作動し消火。地震など万一の際も安心です。

停電安全装置　燃焼中に停電した場合、直ちに運転を停止。再通電しても自動的に点火することはありません。

過熱防止装置　万一異常過熱した場合、自動的にガスを遮断し燃焼をストップさせます。

過電流防止装置　万一異常に電流が流れた場合、直ちに運転をストップさせます。

８時間自動消火機能　連続燃焼時間が８時間になると自動的に運転を停止します。
※機種によっては３・５・８時間から選択できます。

ガス赤外線ストーブ

電気不要、給油の手間なしだから停電時も安心！！
広いお部屋からスポット暖房まで、幅広く活躍するガスストーブ。

木造6畳まで
鉄筋8畳まで
電池不要

⑩R-483PMSⅢ（リンナイ製） 23,500円（税抜）
[25,380円（税込）]
※生産終了につき在庫限りとなります

木造9畳まで
鉄筋12畳まで
電池不要

⑪R-613PMSⅢ（リンナイ製） 27,100円（税抜）
[29,268円（税込）]
※生産終了につき在庫限りとなります

木造12畳まで
鉄筋16畳まで
電池不要

⑫R-813PMSⅢ（リンナイ製） 33,400円（税抜）
[36,072円（税込）]
※生産終了につき在庫限りとなります

木造6畳まで
鉄筋8畳まで
電池必要

⑬R-452PMSⅢ(A)（リンナイ製） 26,600円（税抜）
[28,728円（税込）]

木造9畳まで
鉄筋12畳まで
電池必要

⑭R-652PMSⅢ(A)（リンナイ製） 28,700円（税抜）
[30,996円（税込）]

木造11畳まで
鉄筋15畳まで
電池必要

⑮R-852PMSⅢ(A)（リンナイ製） 33,900円（税抜）
[36,612円（税込）]

木造12畳まで
鉄筋17畳まで
電池必要

⑯R-891VMSⅢ(A)（リンナイ製） 52,800円（税抜）
[57,024円（税込）]

木造15畳まで
鉄筋21畳まで
電池必要

⑰R-1290VMSⅢ（A）（リンナイ製） 58,100円（税抜）
[62,748円（税込）]

木造17畳まで
鉄筋23畳まで
電池不要

⑱R-1220CMSⅢ（B）（リンナイ製） 72,800円（税抜）
[78,624円（税込）]
〈注〉換気設備または換気のある部屋に設置してください。

※接続は全てガスコード接続です。電池不要は圧電点火式、電池必要は連続放電点火式です。

ガス赤外線ストーブは全機種に不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・転倒時安全装置が付いています。
※季節商品につき在庫限りの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

ガスFF暖房機・ガス暖炉（強制給排気／FF式）

空気を汚さず、パワフル＆クリーン暖房。
長時間使用するリビングに最適。

※全機種 排気筒外れ検知安全装置付きだから安心！！
※全機種 省エネ基準を達成しています。100%（2006年度）

タイマー機能付

おはようタイマー（時計式）
運転開始時刻をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始します。

おやすみタイマー（選択式）
自動消火時間を後から選択できるタイマーです。
※⑲～㉒…30／60／90分

・エコ運転機能
木造 8 畳まで 鉄筋 10 畳まで 電源 100V

⑲ RHF-309FT
（リンナイ製）
110,000円（税抜）
［118,800円（税込）］

・エコ運転機能
木造 14 畳まで 鉄筋 19 畳まで 電源 100V

⑳ RHF-559FT
（リンナイ製）
175,000円（税抜）
［189,000円（税込）］

・エコ運転機能
木造 14 畳まで 鉄筋 19 畳まで 電源 100V

㉑ RHF-561FT
（リンナイ製）
175,000円（税抜）
［189,000円（税込）］

木造 24 畳まで 鉄筋 32 畳まで 電源 100V

㉒ RHF-1005FT
（リンナイ製）
218,000円（税抜）
［235,440円（税込）］

	対象機種No.	壁 厚	型 式	希望小売価格
必要別売部材 給排気トップ	⑲～㉑（φ35用）	140～300㎜	FOT-084K	5,300円（税抜）［5,724円（税込）］
		240～400㎜	FOT-085K	6,300円（税抜）［6,804円（税込）］
	㉒（φ50用）	115～240㎜	FOT-260	8,000円（税抜）［8,640円（税込）］
		240～400㎜	FOT-261	9,000円（税抜）［9,720円（税込）］
別売部材 1/2ネジ自在型プラグ ※ガスコードで使用する場合に必要	⑲～㉑	－	100-161-000	900円（税抜）［ 972円（税込）］

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

炎の揺らぎが上質な時間を演出、
リビングを暖かさと癒しの贅沢な住空間に。

木造 18 畳まで 鉄筋 25 畳まで 電源 100V

㉓ RHFE-750ETR-GB［ブラック］
（リンナイ製）
㉔ RHFE-750ETR-GS［シルバー］
（リンナイ製）
880,000円（税抜）
［950,400円（税込）］

㉕ RHFE-750ETR-S［ステンレス］
（リンナイ製）
850,000円（税抜）
［918,000円（税込）］

※上記表示価格は本体価格［750,000円（税抜）］と別売のフロントパネル価格［ブラック・シルバー／130,000円（税抜）、ステンレス／100,000円（税抜）］を合わせた価格です。

ガス暖炉は全機種に立消え安全装置・過熱防止装置が付いています。

商品の詳しい仕様は裏表紙をご参照ください。

	対象機種No.	壁 厚	型 式	希望小売価格
必要別売部材 給排気トップ	㉓～㉕（φ80用 排気ストレートタイプ）	130～280㎜	FOT-209	15,600円（税抜）［16,848円（税込）］
		240～400㎜	FOT-210	17,200円（税抜）［18,576円（税込）］
	㉓～㉕（φ80用 排気90°曲げタイプ）	130～280㎜	FOT-211	17,900円（税抜）［19,332円（税込）］
		240～400㎜	FOT-212	19,700円（税抜）［21,276円（税込）］

※接続は全てR1/2オネジ接続です。（TU接続可）

教えて！ガス暖房機Q&A

Q ガス暖房機とガス栓は何でつなげばいいの？

A 接続には必ずガスコード（別売）をご使用下さい。

「ガスコード」は、内層ゴム管を鋼線で補強したスリムで丈夫な接続管です。踏んでもつぶれないので、ガスが止まる心配もありません。また、両端がプラグとソケット状になっているので、ワンタッチでカンタンにガス栓とファンヒーターを接続できます。

※ガスFF暖房機は強化ガスホース接続です。接続工事が必要となりますのでご注意ください。（P.8参照）（但し、⑲～㉑は別売部材1/2ネジ自在型プラグを装着することでガスコード接続可能になります。）

コンセント型ガス栓

ガスコンセント（露出）

壁ヒューズガス栓

ガスコンセント（壁）

「ガスコード」で接続します

ガス栓とファンヒーターの接続には、必ず「ガスコード」をご使用ください。

ガスファンヒーター

Q ガスコードが外れてガス漏れしない？

A 安全装置が自動的にガスをストップします！

「ガスコード」は、カチッと音が鳴るまで接続したら、引っ張ってもはずれません。万一はずれた場合にも、ガス栓内蔵の安全装置が自動的にガスをストップしますので、ガス漏れの心配はありません。

Q ガス栓がない場合はどうしたらいいの？

A ご心配なく！簡単工事でその日のうちに快適なガス暖房機器がすぐに使えます！

ご希望の場所へガス栓をあっという間に増設。既設のガス管から分岐して配管するだけなので工事はとっても簡単、一日でOK。今日からすぐに便利で快適なガス暖房機器が使えます。

▲屋外の露出配管からの分岐

▲増設ガス栓（お部屋に取付）

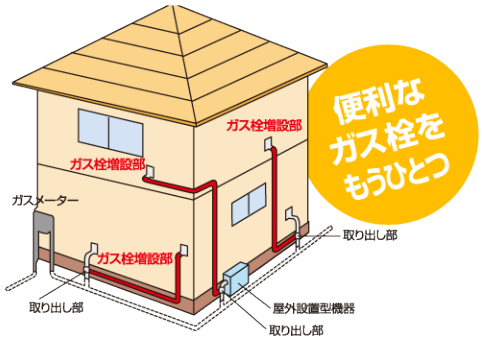

Q 換気はどの程度必要ですか？

A ガスファンヒーター、ガスストーブは換気をしてご使用いただく商品です。

1時間に1～2回、1分程度をめやすとして、換気扇を回すか窓を開けるかなどして十分な換気を行ってください。ガスFF暖房機は換気不要です。

ガスコード価格表

長さ	希望小売価格
0.5m	税抜 2,000円［税込 2,160円］
1m	税抜 2,200円［税込 2,376円］
2m	税抜 2,600円［税込 2,808円］
3m	税抜 3,100円［税込 3,348円］
4m	税抜 3,600円［税込 3,888円］
5m	税抜 4,000円［税込 4,320円］

使用するお部屋のガス栓がコンセント式でない場合は、別売の「ガス栓用プラグ」を使えばガスコードを使用することができます。

ガス栓用プラグの利用

まず、ガス栓に矢印の位置までガス栓用プラグを差し込み、次にガスコードをガス栓用プラグに"カチッ"と音がするまで差し込みます。

ガス栓用プラグ「JG101C」

希望小売価格 850円（税抜）
（ハーマン製）［918円（税込）］

※ガス栓自体のお取替もお手軽にできます。詳しくは担当までお問い合わせください。

早期にガス暖房機をご成約のお客さまに
北陸ガスオリジナルクオカード1,000円分プレゼント

期間 平成27年8月1日～平成27年9月30日

※数に限りがございます。予めご了承ください。

ガス温水暖房システム

1台の熱源機でつくったお湯を家中にめぐらせ、家中の給湯、暖房、浴室暖房・乾燥、床暖房などをトータルに行うシステム。

風　呂
給　湯
床暖房
ファンコンベクター
浴室暖房乾燥機

家中のガスがおトクな料金でお使いいただけます。

家庭用コージェネレーションシステム契約
湯〜たるエコプラン

家庭用セントラルヒーティング契約
湯とりプラン

詳しくは専用カタログをご覧ください。

暖房用放熱器「ファンコンベクター」

温水暖房だから、人にやさしい、おうちにやさしい

熱源機から送られてくる温水をマイルドな温風に変えるので、のどや、お肌にもやさしい暖房です。室内に湿気を放出しないので、結露の発生を抑えられる快適システムです。



マイルド温風（吹出温度約50～70℃）なので、すぐには上昇せず床面をはうように広く、遠くまでしっかりと暖めます。

■ファンコンベクター　床置きタイプ（移動型）

タイマー付　ワイヤレスリモコン

木造 9 畳まで　鉄筋 15 畳まで

● FH-3508AME-RT
（ノーリツ製）
72,000円（税抜）[77,760円（税込）]
●外形寸法：幅445×奥行200×高さ475㎜
●暖房能力：3.5kW

木造 14 畳まで　鉄筋 22 畳まで

● FH-5208AME-RT
（ノーリツ製）
82,000円（税抜）[88,560円（税込）]
●外形寸法：幅605×奥行200×高さ475㎜
●暖房能力：5.2kW

木造 14 畳まで　鉄筋 23 畳まで

● FH-5506AME-RT
（ノーリツ製）
90,000円（税抜）[97,200円（税込）]
●外形寸法：幅605×奥行195×高さ475㎜
●暖房能力：5.3kW

木造 15 畳まで　鉄筋 23 畳まで

● HH-5615BME-RT
（リンナイ製）
98,000円（税抜）[105,840円（税込）]
●外形寸法：幅635×奥行186×高さ490㎜
●暖房能力：5.6kW

■温水コンセント（既築向け）

床面取付型
● H-F-B（ノーリツ製）
17,000円（税抜）
[18,360円（税込）]

壁面取付型
● RHC-1-C（ノーリツ製）
12,000円（税抜）
[12,960円（税込）]

■温水ゴム管付プラグ

● OCH-PE-L（藤井合金製）
[1.7m] 6,800円（税抜）
[7,344円（税込）]

ガス温水式床暖房「はやわざ」

●工事が大変と思っている方へ
●古くなったフローリング・畳を替えたいと思っている方へ

あきらめていた床暖房がたった1日で実現!

（拡大図）

設置もランニングコストも経済的。

イニシャルコスト、ランニングコストともにお得です。
ガス床暖房を設置すると、
家中のガス料金を割安な単価でご使用できる「湯とりプラン」が適用でき、ランニングコストが大変お得になります。

※詳しくはお問い合わせください。

仕　様

機種		型式	最大ガス消費量 kW（kcal/h）	最大消費電力（w）	ガス接続	重量（kg）	外形寸法（㎜）（高さ×幅×奥行〈脚部〉）
ガスファンヒーター	❶	GFH-2403S	2.44（2,100）	13	ガスコード	5.5	370×410×128〈148〉
	❷	GFH-4003S	4.07（3,500）	17		7.5	440×478×163〈185〉
	❸	SRC-362E（A）	4.07（3,500）	26		7.7	440×440×150〈207〉
	❹	SRC-363E	4.07（3,500）	19		6.7	440×440×150〈207〉
	❺	RC-M4002E	4.07（3,500）	26		7.7	440×440×150〈207〉
	❻	RC-M5802E	5.81（5,000）	29		9.4	436×520×180〈220〉
	❼	RC-N4001NP	4.07（3,500）	20		8.9	486×430×160〈228〉
	❽	RC-N5801NP	5.81（5,000）	43		13.5	521×576×175〈271〉
	❾	GFH-4003D	4.07（3,500）	21		8.1	445×480×163〈185〉
ガス赤外線ストーブ	❿	R-483PMSⅢ	2.21（1,900）	—	ガスコード	4.9	297×396×268
	⓫	R-613PMSⅢ	3.26（2,800）	—		7.0	416×455×279
	⓬	R-813PMSⅢ	4.42（3,800）	—		8.1	416×514×279
	⓭	R-452PMSⅢ（A）	2.15（1,850）	—		5.1	410×350×284
	⓮	R-652PMSⅢ（A）	3.26（2,800）	—		6.0	466×350×284
	⓯	R-852PMSⅢ（A）	4.07（3,500）	—		6.8	505×350×284
	⓰	R-891VMSⅢ（A）	4.77（4,100）	—		9.2	566×360×360
	⓱	R-1290VMSⅢ（A）	5.81（5,000）	—		9.3	610×360×360
	⓲	R-1220CMSⅢ（B）	6.40（5,500）	—		16.4	570×742×324
ガスFF暖房機	⓳	RHF-309FT	3.49（3,000）	43	R1/2オネジ（TU接続可）	19.0	695×465×257
	⓴	RHF-559FT	6.40（5,500）	47		24.0	582×760×257
	㉑	RHF-561FT	6.40（5,500）	83		24.0	750×545×262
	㉒	RHF-1005FT	11.2（9,600）	118		40.0	670×930×320
ガス暖炉	㉓〜㉕	RHFE-750ETR	8.72（7,500）	75	R1/2オネジ（TU接続可）	75.0	679×902×123

※⓳〜㉑は別売部材1/2ネジ自在型プラグを装着することでガスコード接続可能になります。
※FF暖房機の奥行は背面カバーを含みます。
※暖炉の質量と外形寸法は曲面ガラスパネル仕様の場合です。

ガス機器を安全にお使いいただくために、このマークをお確かめください。

形式名 ガス消費量
都市ガス用13A
メーカー名

都市ガス用機器のマーク
当社のガスに合ったものをお使いください。「都市ガス用13A」が目じるしです。

安全に関するご注意

ガス機器ご使用の際には、
必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくご使用下さい。
据え付け方法や据え付け場所等に関しては、係員とご相談下さい。

詳しくは、お近くの北陸ガスへお問い合わせください。

おまかせ下さい

GAS Shop ガスショップ

ガスショップは
あなたの街の
ガス屋さん

～こんなことをお申し付けください～
・ガス機器の販売、修理　・ガスの閉栓、開栓
・ガス工事のお申し込み　・ガス料金の支払い

万が一の場合に備え 住宅用火災・ガス・CO警報器 の設置をおすすめします。

換気についてのお願い

室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。
室内で換気不十分な状態で使用すると一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
●ガスファンヒーターやガスストーブをご使用いただく場合は、
必ず1時間に1～2回、1分程度窓を開けるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてください。

●このカタログに掲載されている商品の価格には、取付工事費・付帯工事費・部材費等は含まれておりません。
●このカタログの内容は、2015年8月1日現在のものです。商品の外観、仕様の変更、品切れ、価格の変更の場合がございますので、ご了承ください。
●暖房のめやすは日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

※機種の選択から、取り付け、アフターサービスまで安心しておまかせください。

暮らしに、あったかい ひらめき。
北陸ガス

● 新潟支社
リビング営業グループ　新潟市中央区附船町1-4401　☎025-229-7006
ガスショップグループ　新潟市中央区附船町1-4401　☎025-229-7005
古町ガスホール　新潟市中央区古町通7-999　☎025-223-0495
● 長岡支社
リビング営業グループ　長岡市西神田町2-1-2　☎0258-39-9003
長岡ガスホール　長岡市大手通1-4-3ドルミー駅前ビル1F　☎0258-33-2872
● 三条事務所
三条営業グループ　三条市北中1-8　☎0256-32-9001

[URL] http://www.hokurikugas.co.jp/

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C012835

VEGETABLE OIL INK

※この印刷物は環境に配慮してFSC®認証林及び適切に管理された森林から作られたFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。